



Serie **Stilo 50 RPT**
abisagrada de 50 mm

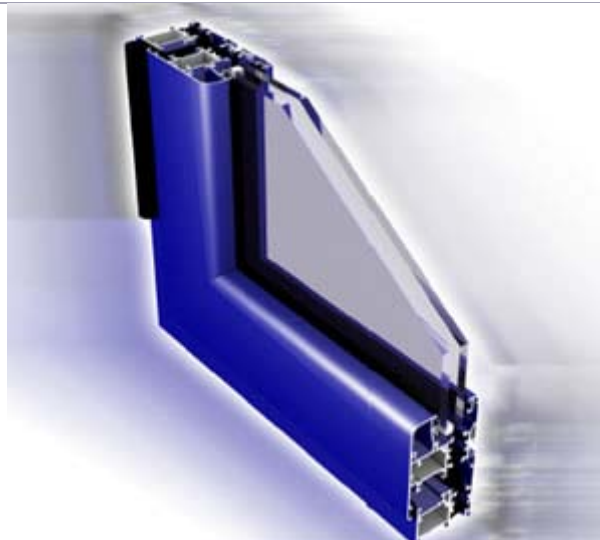

Stilo-50

Practicable de 43 mm.

Sección Marco.- 43 mm.
Hoja.- 50 mm.

Espesor acristalado
de 10,5 a 44,0 mm.

Prestaciones acústicas **31** (-2,-5) dB
Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
Estanqueidad al agua **CLASE E1200**
Resistencia al viento **CLASE C 5**

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
Estanqueidad al agua **CLASE E750**
Resistencia al viento **CLASE C 3**

Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Abisagrada
	Junta abierta con junta central
<i>Medidas</i>	
Cerco	43 mm.
Hoja	50 mm.
Junquillo	20 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Ingletado
Hoja	Ingletado
Peso máximo recomendado	
por hoja	75 Kg. (<i>Practicable - 2 Bisagras</i>)
	80 Kg. (<i>Oscilo-Batiente</i>)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Desde 10.5 mm. a 29 mm.
Juntas	EPDM
<i>RPT.</i>	No
<i>Herraje</i>	Cámara Europea
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Perfil de Ventana
	Perfil de Balconera
	Oscilo-Batiente
	Apertura Externa
	Apertura vaiven
	Hoja sin junquillo
	Cercos decorativos
	Pilastras escaparate
	Solapas de 25 mm.y 30 mm.
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...
	No es recomendable fabricar hojas con una medida de hoja inferior a 400 mm