



Serie **Silver 60 y 70**
corredera 60/70 mm

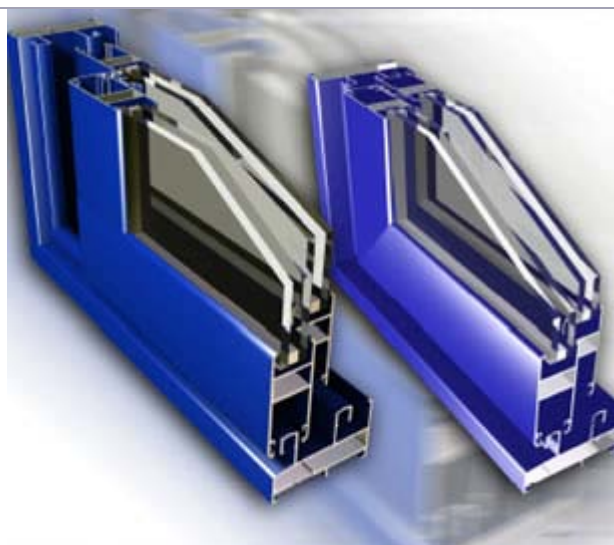

S - SILVER 60

Corredera de 60

Sección Marco.- 60 mm.
 Hoja.- 58 mm.

Espesor acristalado
 Hasta 18 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29** (-1,-2) dB
 Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**
 Con Cajón Manablock


Permeabilidad al aire **CLASE 3**
 Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
 Resistencia al viento **CLASE C 1**

Medidas **1600 x 2335**
 Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
 Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
 Resistencia al viento **CLASE A 0**

Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	60 mm.
Hoja (ancho)	24 mm.
Distancia carriles	33 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	40 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4102)
Acristalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...



S - SILVER 70

Corredera de 70

Sección Marco.- 70 mm.
Hoja.- 65 mm.

Espesor acristalado
Hasta 20 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29(-1,-2) dB**
Transmitancia térmica **5,7 W(m² K)**

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Monablock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE C 1**

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Monablock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE A 0**

Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Corredera
	Perimetral
<i>Medidas</i>	
Cerco	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
<i>Peso máximo recomendado</i>	
por hoja	70 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4560)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...