


Serie *Silver 65 RPT*

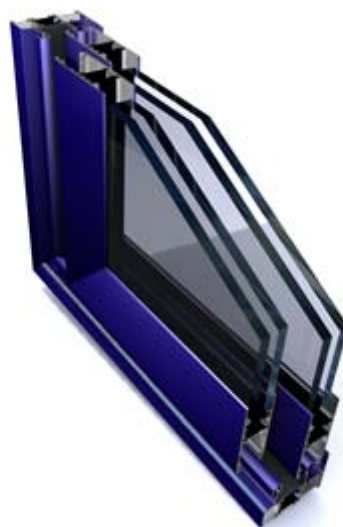

Ensayos de homologación

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 5 A**
Resistencia al viento **CLASE C 5**

Normas aplicadas:
UNE-EN 1026:2000
UNE-EN 1027:2000
UNE-EN 12211:2000

Medidas **1500 x 2285**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE C 1**

UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 12208:2000
UNE-EN 12210:2000
UNE-EN 12210/AC:2002

Prestaciones acústicas **31 (-1 ; -4)dB**
Transmitancia térmica **3,4 W(m² K)**
Sustancias peligrosas **NPD**

Normas aplicadas:
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN 12412-2:2005

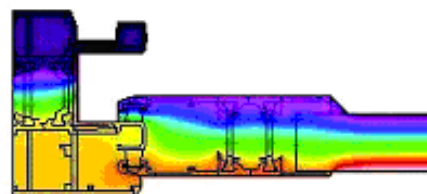


Diagrama de Isotermas



Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Corredera
	Perimetral
<i>Medidas</i>	
Cerco	65 mm.
Hoja (ancho)	28 mm.
Distancia carriles	35 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	200 Kg. (Con 2 ruedas ref: - - -)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Para doble cristal
RPT.	Si (22 mm. en cerco y 24 mm. en hoja)
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	4 Hojas
	Vierteaguas, Uniones cerco, ...