



Serie **Silver 76 RPT**

corredera 76 mm

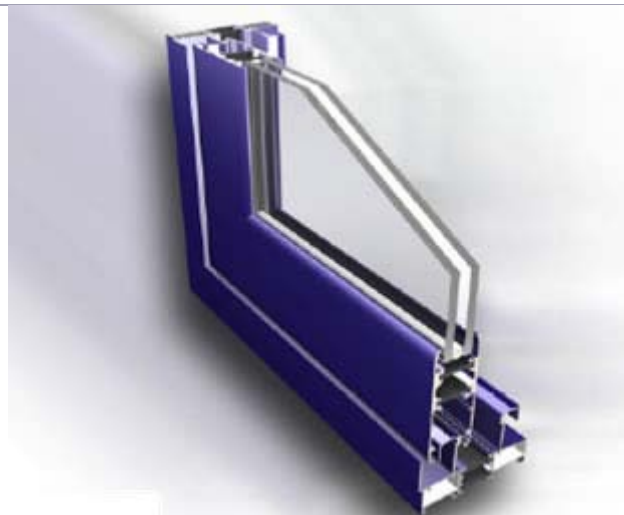

S - SILVER 76

Corredera de 76 mm.

Sección Marco.- 76 y 80
Hoja.- 77 mm.

Espesor acristalado
Hasta 25 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29** (-1,-3) dB
Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**

Resistencia al viento **CLASE C 4**

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**

Estanqueidad al agua **CLASE 7 A**

Resistencia al viento **CLASE B 2**

Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Corredera
	Perimetral
<i>Medidas</i>	
Cerco	79.8 mm.
Hoja (ancho)	32 mm.
Distancia carriles	40 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	200 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4140)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Para doble cristal
RPT.	No
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Cercos 3 carriles
	Hoja con tirador
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	Vierteaguas, Condensación, Uniones cerco, ...