



Serie **Stilo 76 RPT**
abisagrada de 76 mm

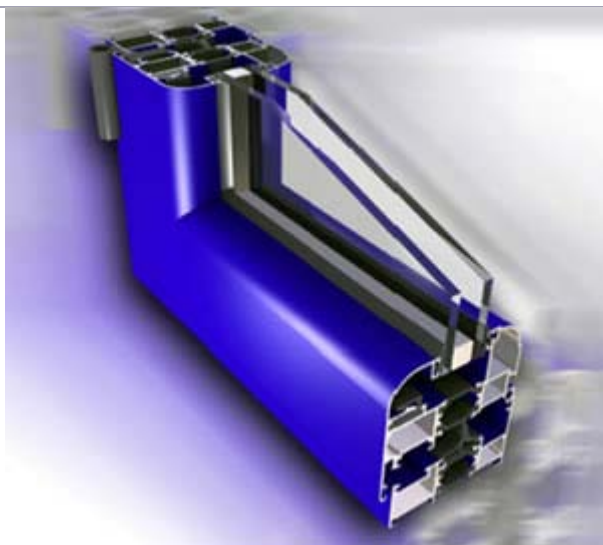

Stilo-76 RPT

Practicable de 71 mm.

Sección Marco.- 71 mm.
Hoja.- 76 mm.

Espesor acristalado
de 12,5 a 39,1 mm.

Prestaciones acústicas **32(-1,-4) dB**
Transmitancia térmica **3,0 W(m² K)**

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
Estanqueidad al agua **CLASE E900**
Resistencia al viento **CLASE C 5**

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
Estanqueidad al agua **CLASE E1200**
Resistencia al viento **CLASE C 2**

Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Abisagrada
	Doble escuadra
	Junta abierta con junta central
<i>Medidas</i>	
Cerco	71 mm.
Hoja	76 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Ingletado
Hoja	Ingletado
<i>Peso máximo recomendado</i>	
por hoja	75 Kg. (<i>Practicable - 2 Bisagras</i>)
	80 Kg. (<i>Oscilo-Batiente</i>)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Desde 7.5 mm. a 39,5 mm.
Juntas	EPDM
RPT.	Si, con varillas de Poliamida de 24,8 mm.
Herraje	Cámara Europea
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Perfil de Ventana
	Perfil de Balconera
	Oscilo-Batiente
	Solapa de 25 mm. y 30 mm.
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...
	No es recomendable fabricar hojas con una medida de hoja inferior a 400 mm

Diagrama de Isotermas

