



Serie 300 EUR

corredera 70x30

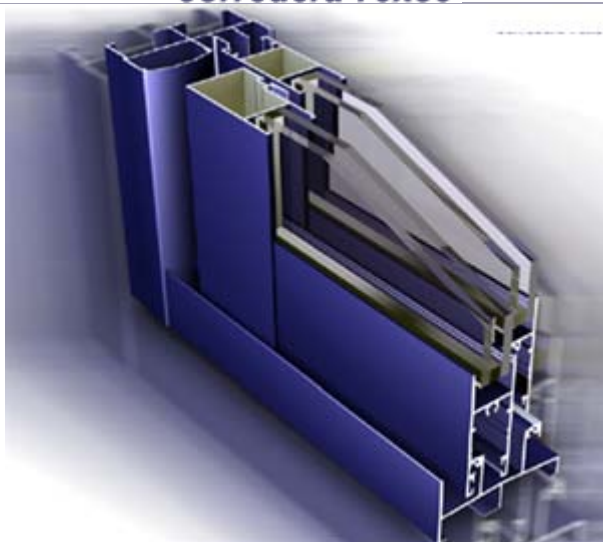

S - 300 EUR

Corredera de 70 x 30

Sección Marco.- 70 mm.
Hojas.- 56 y 60 mm.

Espesor acristalado
Hasta 20 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29** (-0,-2) dB
Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE C 2**

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 5 A**
Resistencia al viento **CLASE B 1**

Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Corredera
	70 x 30
<i>Medidas</i>	
Cercos sup. e inf.	70 mm.
Cerco lateral	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado por hoja	50 Kg. (Con 2 ruedas)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco, ...