Sistemas Abatibles con R.p.t.

Lex A40 RPT

Cercos de 40 mm y hojas de 47 mm.
Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior.
Acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura de hasta 30 mm en marcos y 37 mm en hojas. Rotura de puente térmico con poliamida de 12 mm. Posibilidad de acabados bicolor.

Ensayos y certificados

Permeabilidad al aire: **Clase 3**
Estanqueidad al agua: **Clase E750**
Resistencia al viento: **Clase C4**
Atenuación acústica: **31 (-1;-4) dB**

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)
3,2 W/m²k

Espesor Teorico Medio 1,35 mm

ISOTERMA



APERTURAS



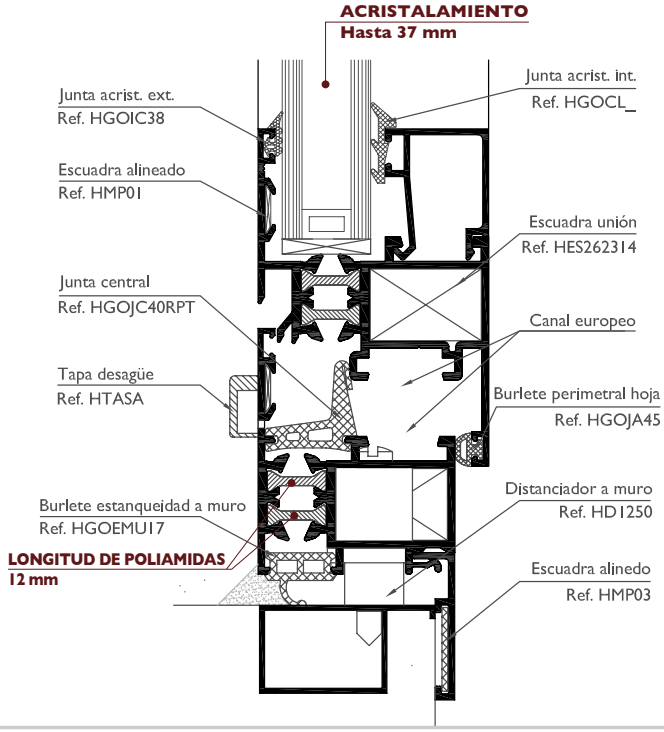

Valor transmitancia térmica y resultados de ensayos para hueco 1.23 x 1.48 con vidrio tipo 4 -12- 4