


Sistemas Abatibles con R.p.t.

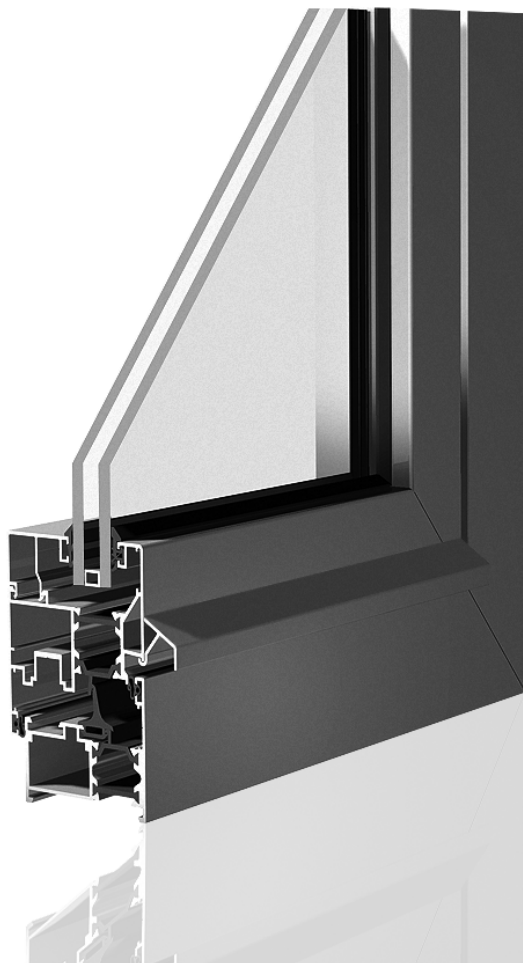

Lex A63 RPT (Canal de 16 mm)

Cercos de 63 mm y hojas de 71 mm. Rotura de puente térmico con poliamida de 24 mm.
Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior. Canal de 16 mm.
Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura de hasta 51 mm en cercos y hojas.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3
Estanqueidad al agua: Clase E750
Resistencia al viento: Clase C4
Atenuación acústica: 33 (-1, -4) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Huevo)
3,4 W/m²k

Espesor Teórico Medio 1,4 mm

ISOTERMA APERTURAS

